Tragschienen-Connector

AD-GX Connector

Beschreibung

Tragschienen-Connector (Fabrikat Phoenix)

zur Brückung der Versorgungsspannung und RS485-Busschnittstelle[1] von 2 Geräten (bis max 10 Geräte)[2] der AD-GX Baureihe (6,2mm), aufrastbar auf Tragschiene nach DIN EN 50022.


Artnr.: AD-GX-Connector

Anschlusstechnik:

- Tragschienen-Connector nach Anzahl der benötigten Geräte zusammenstecken (1 Connector für 2 Geräte) und auf die Hutschiene aufrasten.
- Das erste Gerät der Bauform “GX” mit einer Versorgungsspannung von 20-30 VDC verdrahten, alle Geräte auf die Connectoren aufschnappen. Die Versorgungsspannung ist automatisch für alle folgenden Geräte der Connectorreihe gebrückt.

[1] falls geräteseitig vorhanden

[2] Bei Verwendung eines Einspeisemoduls bis zu 25 Geräte pro Connectorstrang möglich. (Fabrikat Phoenix Mini MCR-SL-PTB)

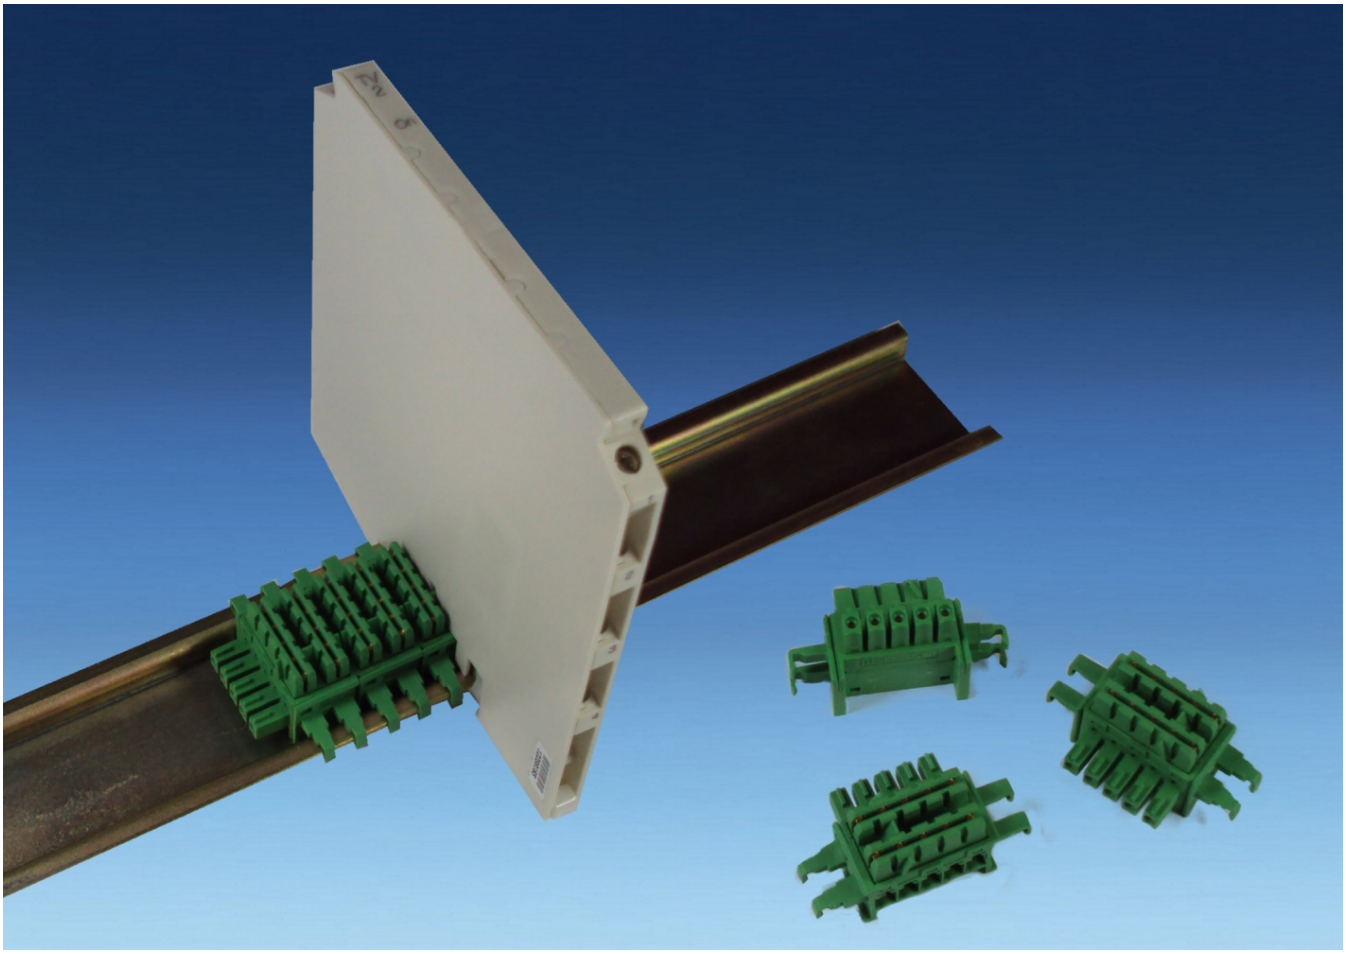

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf

+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.