nicht mehr lieferbar

Impuls-Untersetzer

AD-IU 114 GB
AD-IU 114 EV


Beschreibung

Zählimpulse, die als Kontakt oder Initiator zur Verfügung stehen, werden durch einen konstanten ganzzahligen Faktor dividiert. Die gewünschte Untersetzung ist dabei frei einstellbar zwischen 2:1 bis 9999:1.

Anwendung

Verringerung der Zählgeschwindigkeit an Zählwerken durch Untersetzung 10:1 oder 100:1 oder anderen Werten.

Auslösen von Steuersignalen nach einer vorgegebenen Impulszahl.

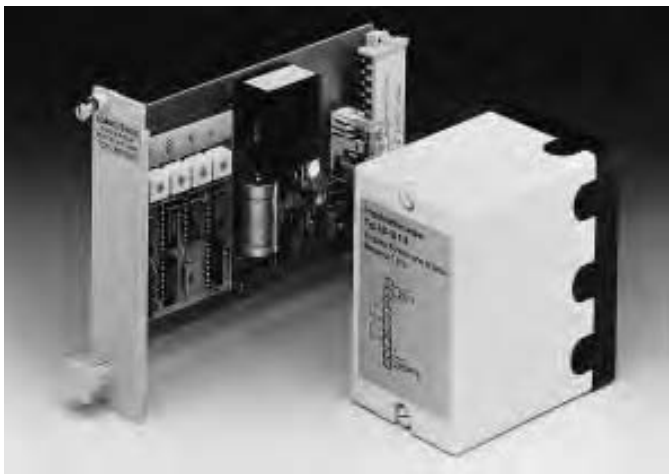


Technische Daten


Versorgungsspannung:	230 V +/– 10% 50–60 Hz alternativ 20–30 V DC Sonderspannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme:	ca. 2,5 VA bzw. 2 W
Eingang:	Kontakt oder Initiator nach Namur
Eingangskontaktdauer:	min. 20 ms
Ausgang:	potentialfreie Ausgangskontakte Bauform GB: 2 Schließer Bauform EV: 1 Wechsler + 1 Schließer Optional: Transistorausgang (*)
max. Kontaktbelastung:	Relais: 250 V, 50 Hz, 2 A, 100 VA Transistor: 30 V, 50 mA, 1,5 W
Umgebungstemperatur:	–10 bis + 50 °C

(*) = Werte bei Bestellung im Klartext angeben !

Anschlußschema und Maße AD-IU 114 GB


Gewicht ca. 400 g
Schutzart IP 40

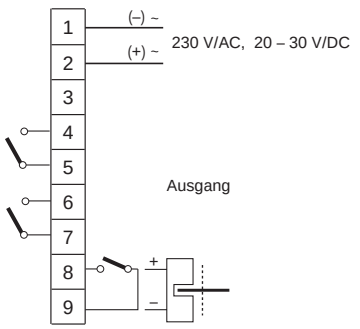


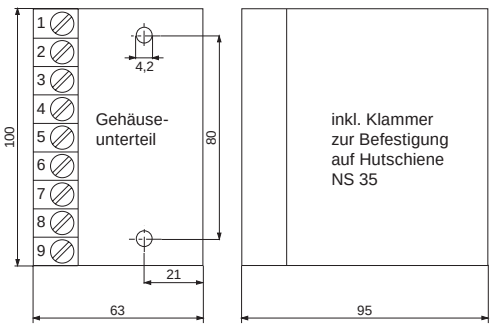

Anschlußschema und Maße AD-IU 114 EV

Gewicht ca. 200 g
Schutzart IP 00

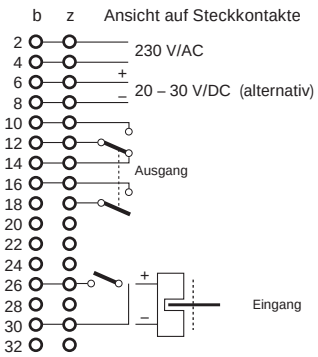

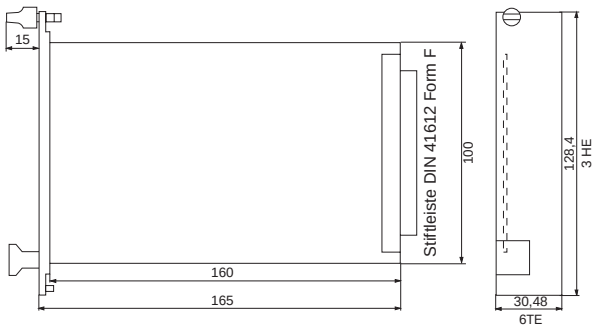

VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER
ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.