
Koppelbaustein

AD-KRO 30 ST

Beschreibung

Der Koppelbaustein AD-KRO 30 ST dient zur galvanischen Trennung und Verstärkung von aktiven Signalen. Ein Überspannungsschutz und Verpolschutz ist integriert. Der eingebaute Optokoppler erlaubt eine hohe Übertragungsrate. Die anwenderfreundliche Steckmodultechnik erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Anwendung

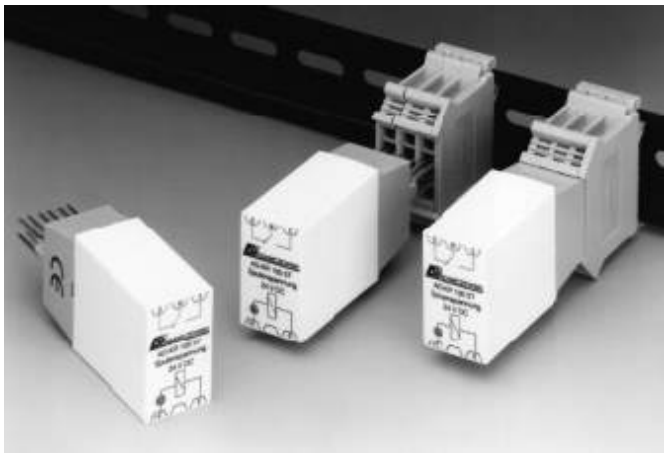

Galvanisches Trennen und Verstärken von Kontaktmeldungen.

Technische Daten

Bauart:	1-kanalig Steckmodul inklusive Grundklemmen
Eingangsseite:	
Ansteuerspannung	24 VDC (18 - 30 VDC) andere auf Anfrage
Übertragungsfrequenz:	max. 10 KHz
Ausgangsseite	
Kontaktausführung:	1 Schließer
Kontaktmaterial:	Halbleiter
max. Schaltspannung:	30 V AC / DC
max. Schaltdauerstrom:	10 mA
Prüfspannung:	500 VAC eff.
EMV:	
Produktfamiliennorm:	EN 61326-1 (Klasse B)
Störaussendung:	EN 55011
Elektrische Sicherheit:	
Produktfamiliennorm:	EN 61010-1
Überspannungskategorie:	II
Verschmutzungsgrad:	2
Umgebungstemperatur:	-20 bis +50 ° C




Anschlußschema und Maße: AD-KRO 30 ST

Anschlussdaten:
feindrähtig: 4 mm²
eindrähtig: 4 mm²
Spannung: 250 V~

Gewicht: max. 150 g
Schutzart: IP 20
Befestigungsart
Normschiene: NS35/7,5



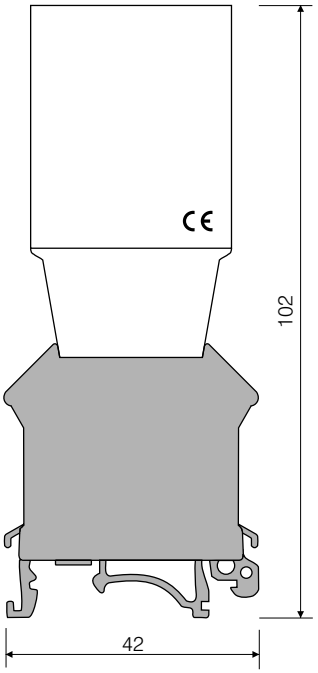

VERTRIEB & BERATUNG
GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER
ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.