Messkontakter


AD-MK 201 GB
AD-MK 201 EV

Beschreibung

Der Messkontakter vergleicht den Messwert am Eingang mit den an den Tastkodierschaltern eingestellten Werten. Bei Überschreiten des eingestellten Maximalwertes, zieht das Relais an, bei Unterschreiten des vorgewählten Minimalwertes fällt das Relais ab. Der „Ein-Zustand" wird mit einer Leuchtdiode angezeigt.

Anwendung

Signalisierung und Überwachung einstellbarer Werte in Messkreisen. Z.B.: Durchfluss, Höhenstand, Sauerstoffgehalt, pH-Wert usw. auch Trockenlaufschutz.

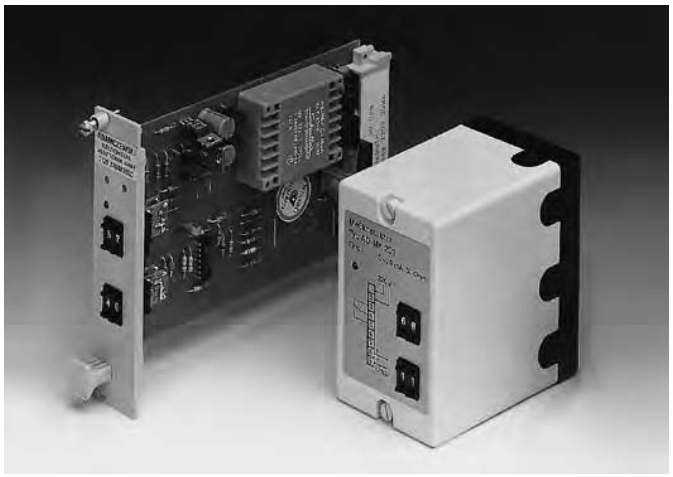

Anmerkung zum Typ AD-MK 201 EV

Eingangssignale 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, 0 – 10 V umschaltbar
Herausgeführte Speisespannung zur Versorgung externer Messfühler, Sonden usw.

Technische Daten (je Kanal)

Versorgungsspannung:*	GB: ALLPOWER 20 – 253 V AC und DC, intern galv. getrennt EV: 230 V AC oder 20 - 30 V DC
Leistungsaufnahme:	ca. 3 VA
Eingang:*	Strom oder Spannung
Eingangswiderstand:	1 V/1-Eingang bzw. 10 kOhm/V
Ausgangskontakt:	1 Wechsler
Schaltspannung:	max. 250 V, 50 Hz
Schaltstrom:	max. 2 A
Schaltleistung:	max. 100 VA
Genauigkeit:	1 %
Umgebungstemperatur:	0 ... 50 °C


Zusätzliche Daten AD-MK 201 EV


Eingang:	umschaltbar 0–20 mA, 4–20 mA 0–10 V
Ausgangsrelais:	umschaltbar Arbeits-, Ruhekontakt
Speisespannung:	24 V DC, max. 40 mA

* Werte bei Bestellung angeben

Anschluss-Schema AD-MK 201 GB


Gewicht max. 270 g
Schutzart IP 40





Anschluss-Schema AD-MK 201 EV

Gewicht max. 250 g
Schutzart IP 00

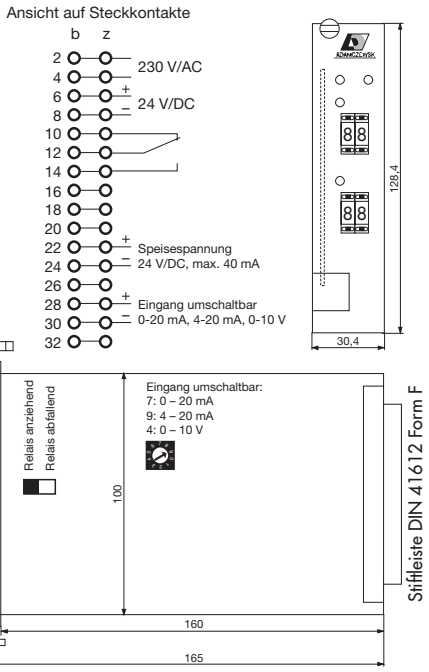

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.