Relaiskarte

AD-RK 403 EV

Beschreibung

Auf der Relaiskarte AD-RK 403 EV befinden sich insgesamt 4 gepolte Relais mit jeweils 3 Wechsler. Die Spulenanschlüsse und Kontakte sind für jedes Relais separat auf die Messerleiste geführt. Der geschaltete Zustand wird für jedes Relais durch je eine Leuchtdiode an der Frontplatte angezeigt.

Anwendung


galvanische Trennung von Schaltausgängen, Erweiterung von Kontaktausgängen, Einsatz als Kontaktschutzrelais oder Schaltverstärker.




Technische Daten

Spulenansprechspannung:	18–28V DC
Spulenwiderstand:	ca. 1,2 kOhm
Anzahl Relais:	4
Ausgangskontaktart:	je 3 Wechsler
Kontaktmaterial:	Doppellinienkontakte Au/Ag
Kontaktwiderstand:	< 50 mOhm
max. Schaltspannung:	220 V DC, 250 V AC
max. Schaltleistung:	60 W/100 VA
max. Dauer-/Abschaltstrom:	2 A
Ansprechzeit:	< 10 ms
Abfallzeit:	< 5 ms
max. Schaltspiele	mech. 3 x 10 E8, elektr. 5 x 10 E6
Anschlussart:	DIN 41612, 48-polig Form F
Frontplattenbreite:	3 TE
Umgebungstemperatur:	0 bis + 50 °C
Gewicht	ca. 200 g
Schutzart	IP 00
Anschlussdaten	feindrähtig/eindräthig: 2,5 mm²
Optionen:	– Teilbestückung möglich – andere Ansprechspannung


Anschlussschema und Maße: AD-RK 403 EV

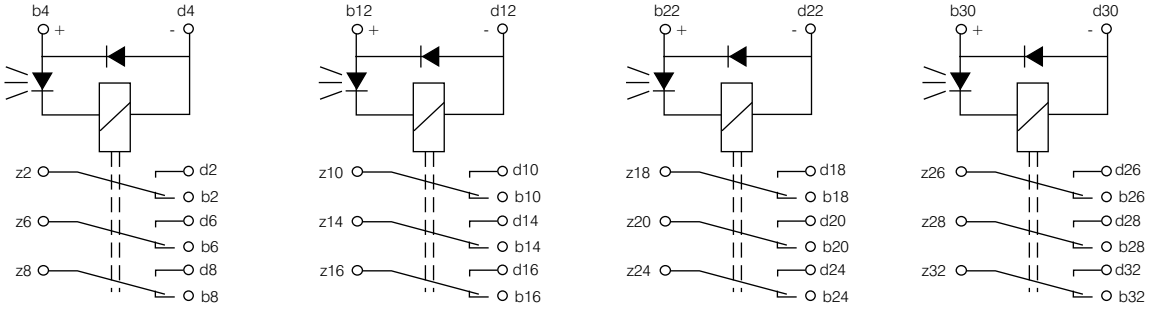

1	b4	d4	d2	z2	b2
			d6	z6	b6
			d8	z8	b8
2	b12	d12	d10	z10	b10
			d14	z14	b14
			d16	z16	b16
3	b22	d22	d18	z18	b18
			d20	z20	b20
			d24	z24	b24
4	b30	d30	d26	z26	b26
			d28	z28	b28
			d32	z32	b32

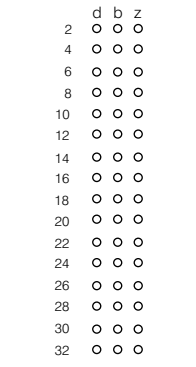

Messerleiste DIN41612
Bauform F

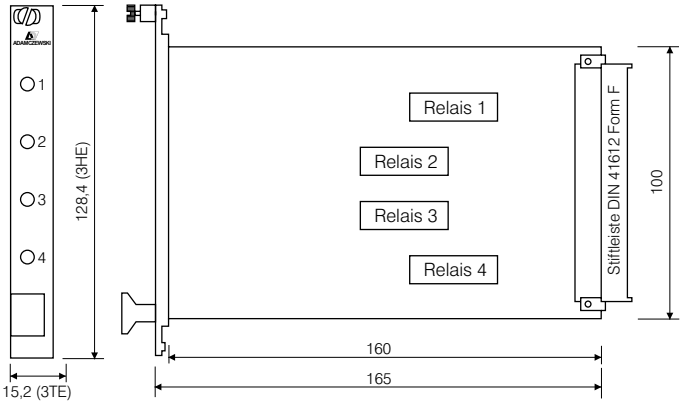

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.