Spannungsversorgung

AD-SV 100 GB

Beschreibung

Die Gleichspannungsversorgung AD-SV 100 GB ist eingangsseitig für 230 V AC ausgelegt und liefert ausgangsseitig eine stabilisierte

Gleichspannung von 24 V DC. Durch den Einsatz eines hochwertigen Ringkern-Sicherheitstrafo wird ein hoher Wirkungsgrad und geringe Eigenerwärmung erreicht.

Anwendung


Einsatz in Industrienetzen zur Versorgung von Peripheriegeräten wie Messumformer, Trennverstärker u.a. Zur Versorgung von 2-Draht-Transmittern.



Technische Daten


Versorgungsspannung:	230 V +/–10% 50–60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 15 VA
Ausgangsspannung:	24 V DC,
Spannungstoleranz:	max. +/–5%
Ausgangsnennleistung:	8 Watt
max. Ausgangsnennstrom:	350 mA
Ausgangs-Überlast:	max. +50%
Gewicht	max. 500 gr.
Schutzart	IP-20
Befestigungsart	Aufbau und mit beiliegender Klammer für 35mm Hutschienen-montage nach EN50022 geeignet
Umgebungstemperatur:	0 bis +50 °C
Schutzeinrichtungen:	primärer und sekundärer thermischer Überlastschutz Überspannungsschutz primär Überstromschutz primär (Schmelzsicherung T 80 mA)
Weitere Kenndaten:	Sicherheitstrafo nach VDE 0550 4 kV Prüfspannung prim./sek.

Anschlussschema und Maße: AD-SV 100 GB

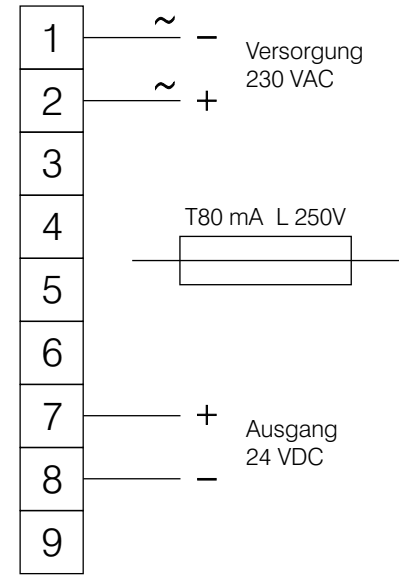

Gewicht: max. 500 g
Schutzart: IP 20
Befestigungsart: Aufbau und 35mm Hutschiene (EN50022)

Anschlussdaten:
feindrähtig: 2,5 mm²
eindrähtig: 4,0 mm²
Spannung: 250 V~

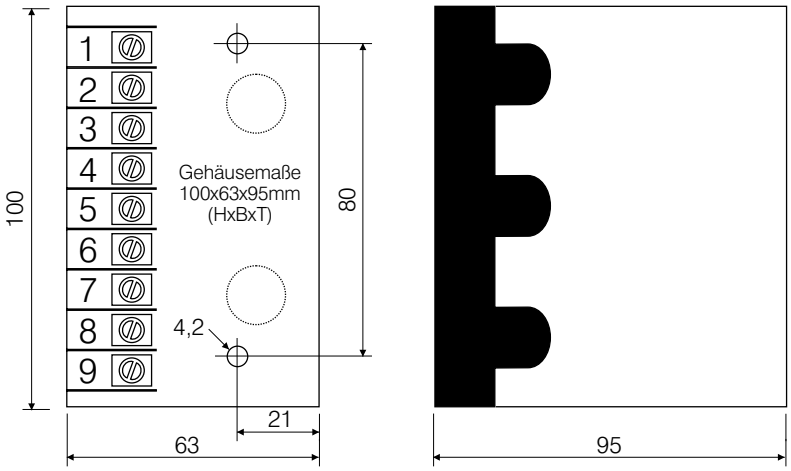

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.