

Papier / carton

# ÉMETTEUR D'HUMIDITÉ LF-TD

## Émetteur d'humidité en bois LF-TD-H

Émetteur d'humidité en ligne pour la détermination de la teneur en eau des copeaux de bois, copeaux, granulés et autres matériaux

- Sortie analogique 4-20mA
- pour l'installation dans des systèmes fermés
- Support à vie



8, 0 °F | 6, 16 % | 456 kg/m<sup>3</sup> | - 27, 3 TD | 0, 64 aw | 51, 9 % R. H. | 14 %, 8 % abdos | 100, 4 g/m<sup>2</sup> | 09 m/ s | 4, 90 Ugl | 163 ans | 23, 2 °C | 78, 8°


## Émetteur d'humidité en bois LF-TD-H



Capteur en ligne optimisé pour les systèmes de gazéification du bois avec une sortie analogique de 4-20 mA pour la teneur en eau et la température. Pour l'installation dans des systèmes fermés tels que par exemple, des convoyeurs à vis ou des conteneurs de stockage.

### Avantages

- Capteur pour températures jusqu'à 90°C
- Solutions spéciales en conception technique
- Transmission de l'humidité relative et de la température dans une installation fixe Gestion
- des données avec propre logiciel

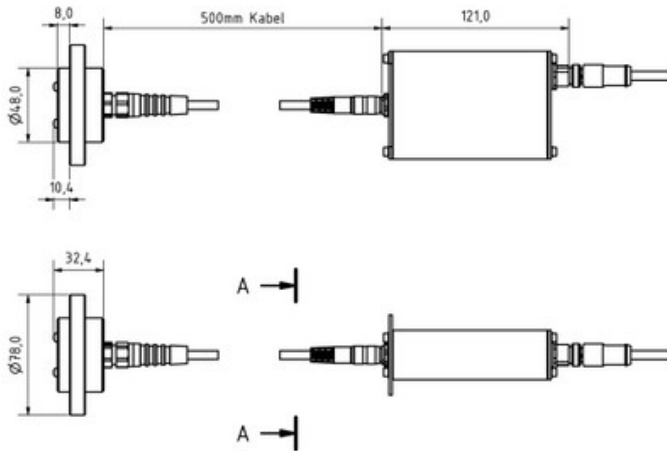

### Données clés :

#### Émetteur d'humidité en bois LF-TD-H

Copeaux de bois de la plage de mesure	2 - 20 % d'eau
Mesure de la température de plage	0 à +40 °C
Résolution	0,1 % de teneur en eau, 0,1 °C
Fournitures	24 VDC (15 à 29 VDC)
Puissance de sortie	4 à 20 mA pour la teneur en eau et la température
Dimensions : boîtier électronique	70 x 32 x 120 mm



Climat & Environnement



Nourriture



Bioénergie



Matériel



Bâtiments



Papier / carton

Grubatec AG

Wölferstrasse 5, CH 4414 Füllinsdorf

41 (0)556170080 , Fax +41 (0)556170081

sales@grubatec.ch, www.grubatec.ch