




Résistance de mesure Pt100 conforme à la norme DIN EN 60751


Tube de capteur entièrement en acier inoxydable, ø 15 mm

Tête de connecteur en métal léger, type B

Thermomètre à résistance pour la mesure de température jusqu'à 400 °C maximum. Une résistance de mesure Pt100 conforme à la norme DIN EN 60751 est utilisée comme élément de mesure.


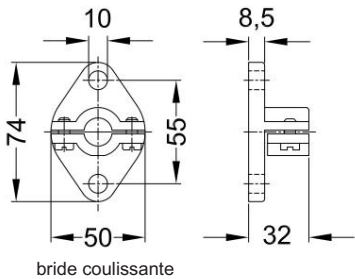


bride coulissante

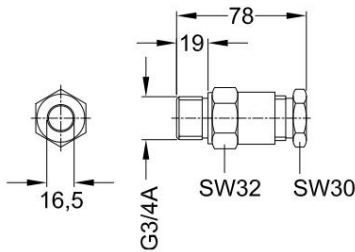

manchon fileté coulissant

	PRÉCISION / LIMITES D'ERREUR : < 0,25 % ± 0,15
Tolérance de mesure :	°C Dérive R0 max. 0,05
Stabilité à long terme :	% / an
	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Mode de fonctionnement :	Mode de mesure
Moyen de mesure :	température
Capteur:	Pt100 ou PT1000 Classe A selon DIN EN 60751
Unité de mesure :	°C
Température de fonctionnement :	-70 °C à +400 °C
	PHYSIQUEMENT:
Tube protecteur :	X10CrNiMoTi 1810, 15 mm ø, référence 1.4571 ; V4A
Tête de connexion :	Forme B en métal léger
	CONFORMITÉ:
CEM :	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, marquage CE
RoHS :	Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

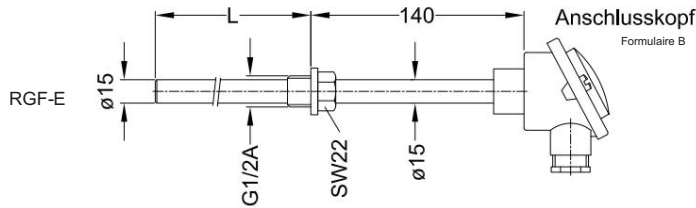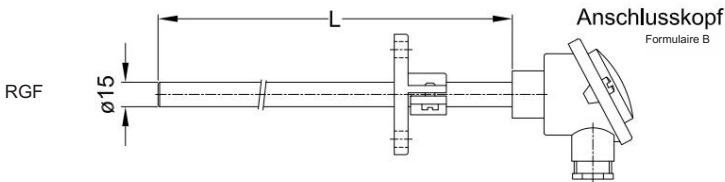

Numéro d'article	
Capteur de température des gaz de combustion RGF	
Tube de capteur lisse avec bride coulissante, avec tête en alliage léger de type B, adapté à une utilisation jusqu'à 400 °C	
Longueur du tube du capteur RGF1 : 250 mm	6740
Longueur du tube du capteur RGF2 : 500 mm	6741
Capteur RGF3, tube de 750 mm de longueur ,	6742
à visser avec raccord à vis G1/2A	
Profondeur d'immersion RGF1E 250 mm	6745
Profondeur d'immersion RGF2E 500 mm	6746
RGF3E Profondeur d'immersion 750 mm	6747
SURTAXE	
Manchon fileté coulissant, M15, R 3/4"	62011
Équipement optionnel avec capteur de température Pt1000	67110
Équipement spécial avec deux éléments Pt100	67111