Leuchtmelder

AD-LM 8 FE

Beschreibung

Der Leucht-/Störmelder AD-LM 8 FE für Schalttafelfronteinbau informiert durch max. 8 LED Signalgeber über Störungen bzw. Betriebszustände. Die Melder sind mit roten, grünen bzw. gelben, auf Stecksockeln montierten, LEDs bestückt. Diese können nach Abnahme der Frontplatte getauscht werden (andere Farben auf Anfrage). Um die Einsatzbereitschaft zu prüfen, lässt sich jederzeit per Druck auf das Frontpanel ein Lampentest durchführen, bei dem alle LEDs gleichzeitig aufleuchten. Alle Meldungen können mit Hilfe von Einlegestreifen (z.Bsp. Papier, Folie etc.) beschriftet werden.



Besondere Merkmale


- LEDs in den Farben grün, gelb, orange, weiss, blau oder rot (nach Kundenvorgabe)
- Abziehbare Anschlussklemmen

Kaufmännische Daten

Bestellnummer

AD-LM 8 FE

Anschlüsse, Blockschaltbild

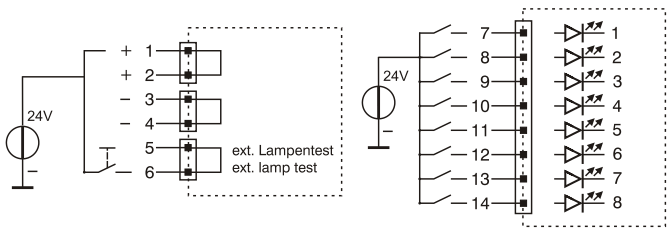

Informationen

Downloads

Beschriftungsvorlage	lm8-beschriftung.pdf
Ausschreibungstext	lm8.zip
Sicherheitshinweise	ad-safety-instructions.pdf

Technische Daten

Eingang

Eingang	10 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme bei 10V	< 80 mW je Eingang
Leistungsaufnahme bei 30V	< 350 mW je Eingang

Gehäuse

Abmessungen (bxhxt)	96x96x71mm
Aufbau	Schalttafelgehäuse
Schalttafelausschnitt	92x92mm
Anschlusstechnik	Abziehbare Klemmen
Schutzart Frontseite	IP 40
Schutzart Klemmen	IP 20
Gewicht	~ 260 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Lager und Transport	-10 ... 70 °C (Betauung vermeiden)


EMV

Produktfamiliennorm	EN 61326-1
Störaussendung	EN 55011, CISPR11 Kl. B, Gr. 1

Elektrische Sicherheit

Produktfamiliennorm	EN 61010-1

Maßzeichnung

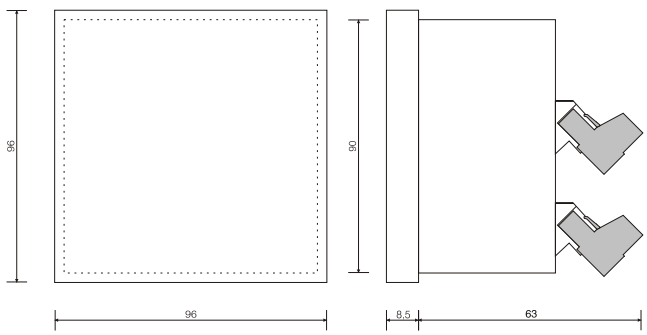

VERTRIEB & BERATUNG

GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

HERSTELLER

ADAMCZEWSKI
Elektronische Messtechnik

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.